U SERIE

PREMIUM QUALITY

AT-750U

Trockeneis-Reformmaschine



KAPAZITÄT	BLOCKGRÖSSE	BLOCKDICKE
bis zu 750 kg/h	**150 × 150 mm**	**15–50 mm**

01 — ÜBERSICHT

U Serie

Die U-Serie zeichnet sich durch ihr kompaktes Design aus und ermöglicht dank ihrer geschlossenen Kammertechnologie die Herstellung hochwertiger Trockeneisblöcke. Mit ihrer hohen Leistung und Effizienz setzt diese Serie neue Maßstäbe. Das feuchtigkeitsbeständige Edelstahlgehäuse wurde speziell für die Anforderungen der Lebensmittel- und Medizinbranche entwickelt.

Es werden Trockeneisblöcke mit den Abmessungen 150 × 150 mm und einer Dicke von 15–50 mm hergestellt. Durch das erneute Verpressen Ihrer 3-mm Trockeneispellets entstehen hochwertige Trockeneisblöcke.



EINGANG	AUSGANG
Pellets 3 mm	Block 150 ×150 mm

Technische Daten

AT-750U

ABMESSUNGEN 950 × 950 × 1325 mm	KAPAZITÄT bis zu 750 kg/h	LEISTUNG 3.2 kW, 400 V
GEWICHT 400 kg	BLOCKGRÖSSE 150 × 150 mm	GERÄUSCHPEGEL 50 dB(A)

02 — ANSICHTEN


Edelstahlgehäuse, kompakt aufgebaut



EINFÜLLTRICHTER & BLOCKAUSGABE



SEITENANSICHT

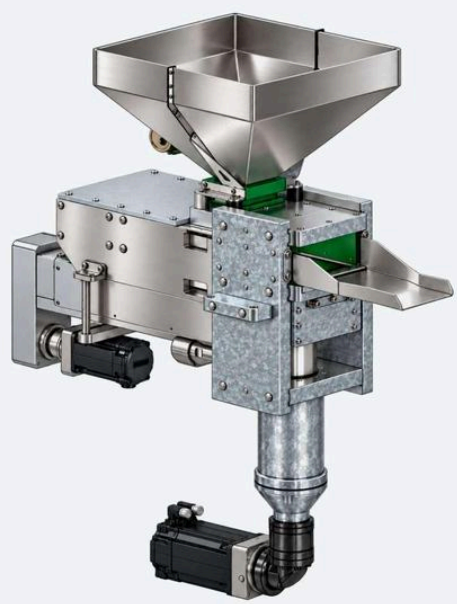

GESCHLOSSENE KAMMERTECHNOLOGIE

03 — VORTEILE

Eigenschaften & technische Vorteile

01 Kompaktes und platzsparendes Design

02 Fortschrittliches Touch-Bedienpanel

03 Feuchtigkeits- und hygienegerechtes Edelstahlgehäuse

04 Ergonomische und benutzerfreundliche Oberfläche

05 Mehrsprachige Unterstützung: TR, DE, EN

06 Hohe Produktionskapazität bis zu 750 kg/h

07 Standard-Blockgröße: 150 × 150 mm

08 Einstellbare Blockdicke: 15–35 mm

09 Intelligentes Fernzugriffsmodul

10 Echtzeit-Animationsüberwachung während des Betriebs